



شرکت خدمات مهندسی سریر پی

حرفه‌ای
معماری

سود
حرفه‌ای
ببرید

www.sarirpey.com

www.sarirpey.com
0935 959 3032
بدون کد و هزینه 90009700



سرستون

Model: SRP.

دارای نک های متعدد جهت افزایش استحکام در شرایط تنشیه مختلف



SARIRPEY CO

ضخامت پوشش گالوانیزه (میکرون)	پوشش	جنس	ضخامت (میلیمتر)	عرض بست (میلیمتر)	ابعاد قوطی ستون (میلیمتر)		کد قطعه	نام قطعه
					عرض	طول		
۸۰	گالوانیزه گرم عمیق	فولاد st37	۳	۴۰	۸۰	۸۰	SRP.SAR.860	سرستون ۸ به ۴ میانه
۸۰	گالوانیزه گرم عمیق	فولاد st37	۳	۳۰	۸۰	۸۰	SRP.SAR.861	سرستون ۸ به ۴ جانبی
۸۰	گالوانیزه گرم عمیق	فولاد st37	۳	۴۰	۷۰	۷۰	SRP.SAR.750	سرستون ۷ به ۵ میانه
۸۰	گالوانیزه گرم عمیق	فولاد st37	۳	۳۰	۷۰	۷۰	SRP.SAR.751	سرستون ۷ به ۵ جانبی

بست پل

Model: SRP.BPO.



مشخصات بست پل SRP.BPO.

- ورق فولادی گالوانیزه با ضخامت ۲ میلی‌متر
- در عرض های ۳۰ و ۴۰ میلی‌متر
- دارای نک های متعدد جهت افزایش استحکام در شرایط تنشی مختلف

نام قطعه	کد قطعه	سایز لوله (میلی‌متر)	عرض بست (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	جنس
بست پل	SRP.BPO.64	۶۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BPO.63	۶۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BPO.54	۵۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BPO.53	۵۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BPO.43	۴۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BPO.33	۳۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه

متعلقات پنجره سقفی


Model: SRP.



نام قطعه	کد قطعه	طول (سانتی‌متر)	عرض (میلی‌متر)	قطر داخلی (میلی‌متر)	قطر خارجی (میلی‌متر)	ضخامت (میلی‌متر)	جنس
رک	SRP.RAK.30	۱۲۰	۲۳	-	-	۳	فولاد st37 با پوشش گالوانیزه گرم عمیق
پینیون	SRP.PIN.30	-	-	۳۵	۵۵	۲	پینیون از فولاد Mo40 و بوشن از برنج
پلاک محور	SRP.PLK.40	۱۱	۸۰	۳۵	۶۵	۲	فولاد st37 یا پوشش گالوانیزه گرم عمیق
فلنج	SRP.FLG.40	-	-	۳۲	۹۰	۵	فولاد st37 یا پوشش گالوانیزه گرم عمیق
گرده ماهی	SRP.GMA.25	۱۴	۲۰	-	-	۱/۲۵	آلومینیوم یا فولاد st37 با پوشش گالوانیزه گرم عمیق

بست قوطی یک طرفه و دو طرفه

Model: SRP.BG1&2

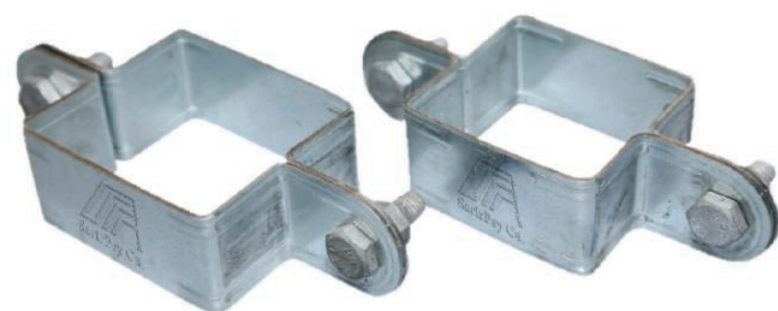

مشخصات بست قوطی SRP.BG1&2.

- ورق فولادی گالوانیزه با ضخامت ۲ میلیمتر
- در عرض های ۳۰ و ۴۰ میلیمتر
- دارای نگ های متعدد جهت افزایش استحکام در شرایط تنشی مختلف

بست لوله

Model: SRP.BLO.



مشخصات بست لوله SRP.BLO.


- ورق فولادی گالوانیزه با ضخامت ۲ میلیمتر
- در عرض های ۳۰ و ۴۰ میلیمتر
- دارای نگ های متعدد جهت افزایش استحکام در شرایط تنشی مختلف

نام قطعه	کد قطعه	ابعاد قوطی (میلیمتر)		عرض بست (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	جنس
		عرض	طول			
بست قوطی یک طرفه	SRP.BG1.84	۸۰	۸۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG1.83	۸۰	۸۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG1.74	۷۰	۷۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG1.73	۷۰	۷۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
بست قوطی دو طرفه	SRP.BG2.84	۸۰	۸۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG2.83	۸۰	۸۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG2.74	۷۰	۷۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG2.73	۷۰	۷۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه

نام قطعه	کد قطعه	سایز لوله (میلیمتر)	عرض بست (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	جنس
بست لوله	SRP.BLO.64	۶۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BLO.63	۶۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BLO.54	۵۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BLO.53	۵۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BLO.43	۴۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BLO.34	۳۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BLO.33	۳۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه

هواکش مولتی فن

Model: SRP.FAP.

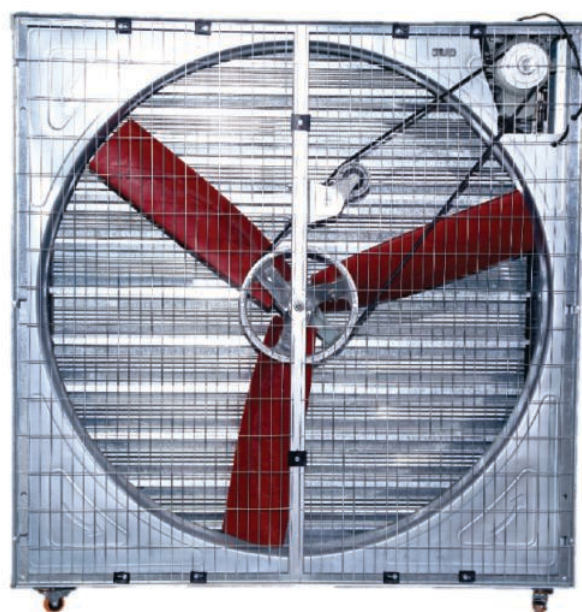

مشخصات مولتی فن SRP.FAP.143

- ورق یک میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت بدنه ی فن
- مفتول ۳ میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت توری فن
- ورق یک میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت هوزینگ فن
- الکتروموتور ۱,۵ اسب
- تسمه نمره A89
- پروانه سه پر از جنس PPG
- لاک دمبر ABS
- ورق ۰,۸ میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت دمبر
- تسمه سفت کن از جنس آلومینیوم
- پولی سرموتور به قطر ۱۲ سانتیمتر و جنس آلومینیوم دایکاست
- پولی به قطر ۳۰ سانتیمتر و جنس آلومینیوم دایکاست
- استفاده از مواد پلے آمید الیافدار جهت ساخت کلاچ

مدل هواکش	ابعاد (سانتیمتر)			قطر پروانه (سانتیمتر)	وزن (کیلوگرم)	تعداد پره (عدد)	ولتاژ (ولت)	شدت جریان (آمپر)	جنس بدنه	سرعت پروانه (دور در دقیقه)	کلاس حفاظتی	توان موتور ۳ فاز زن (کیلو وات)	هوا دهی در ۲۰ پاسکال (متر مکعب در ساعت)	هوا دهی در ۲۰ پاسکال (متر مکعب در ساعت)
	طول	عرض	عمق											
SRP.FAP.143	۱۴۰	۱۴۰	۴۶	۱۳۰	۷۵	۳	۳۸۰	۲/۴	گالوانیزه	۵۷۰	IP۵۵	۱/۱	۴۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
SRP.FAP.103	۱۰۰	۱۰۰	۴۶	۹۰	۵۰	۳	۳۸۰	۱/۹	گالوانیزه	۵۷۰	IP۵۵	۰/۷۵	۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰

بست قوطی

Model: SRP.BG3.



مشخصات بست قوطی SRP.BG3.

- ورق فولادی گالوانیزه با ضخامت ۲ میلیمتر
- در عرض های ۳۰ و ۴۰ میلیمتر
- دارای نگ های متعدد جهت افزایش استحکام در شرایط تنشی مختلف

نام قطعه	کد قطعه	ابعاد قوطی (میلیمتر)		عرض بست (میلیمتر)	ضخامت (میلیمتر)	جنس
		طول	عرض			
بست قوطی	SRP.BG3.84	۸۰	۸۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG3.83	۸۰	۸۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG3.74	۷۰	۷۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG3.73	۷۰	۷۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
کف بست قوطی	SRP.BG3.841	۸۰	۸۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG3.831	۸۰	۸۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG3.741	۷۰	۷۰	۴۰	۲	ورق گالوانیزه
	SRP.BG3.731	۷۰	۷۰	۳۰	۲	ورق گالوانیزه

هواکش اگزااست

Model: SRP.FAS.6



مشخصات فنی هواکش SRP.FAS.146


- الکتروموتور ۱,۵ اسب
- توپه از جنس آلومینیوم دایکاست
- پوله بزرگ به قطر ۳۲ سانتیمتر از جنس آلومینیوم دایکاست
- پوله سر موتور دو دور به قطر ۱۱/۵ سانتیمتر از جنس آلومینیوم دایکاست
- ورق یک میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت بدنه و هوزینگ فن
- مفتول ۳ و ۴ میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت توری فن
- ورق استیل ۱,۲۵ میلیمتر کد ۴۳۰ براق جهت ساخت پروانهی فن
- تسمه شماری A91

- ورق ۵ میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت فلنج پروانه
- تسمه سفت کن هواکش از جنس آلومینیوم دایکاست
- ورق ۰,۸ میلیمتر گالوانیزه برای ساخت دمپر فن
- باز کردن اتومات دمپرها با استفاده از کلاچ پله آمیدی الیاف دار
- بلبرینگ پهن مرغوب
- لاک دمپر ABS

مدل هواکش	ابعاد (سانتیمتر)			قطر پروانه (سانتیمتر)	وزن (کیلوگرم)	تعداد پره (عدد)	ولتاژ (ولت)	شدت جریان (آمپر)	جنس بدنه	سرعت پروانه (دور در دقیقه)	کلاس حفاظتی	توان موتور ۳ فاز ۲۰۰ وات	هوا دهی در ۲۰ پاسکال (متر مکعب در ساعت)	هوا دهی در ۲۰ پاسکال (متر مکعب در ساعت)
	طول	عرض	عمق											
SRP.FAS.146	۱۴۰	۱۴۰	۴۶	۱۳۰	۸۸	۶	۳۸۰	۲/۴	گالوانیزه	۴۶۷	۱۲۵۵	۱/۱	۴۴,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
SRP.FAS.106	۱۰۰	۱۰۰	۴۶	۹۰	۵۶	۶	۳۸۰	۱/۹	گالوانیزه	۴۷۰	۱۲۵۵	۰/۷۵	۲۴,۰۰۰	۲۱,۰۰۰

هواکش اگزااست

Model: SRP.FAS.3

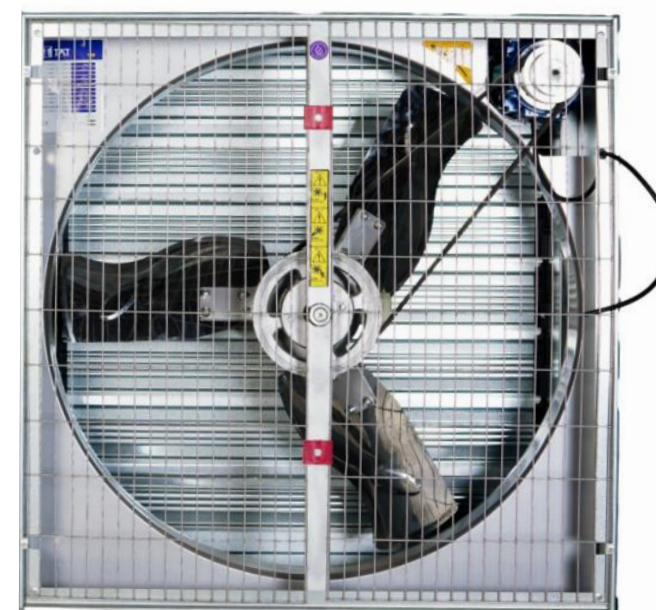

مشخصات فنی هواکش SRP.FAS.143

- ورق یک میلیمتر (کد ۴۳۰) براق جهت ساخت پروانهی فن
- ورق ۵ میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت فلنج پروانه
- ورق یک میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت بدنهی فن
- مفتول ۳ و ۴ میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت توری فن
- ورق یک میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت هوزینگ فن
- ورق ۰,۸ میلیمتر گالوانیزه جهت ساخت دمپر فن
- توپه از جنس آلومینیوم دایکاست
- پوله بزرگ به قطر ۳۲ سانتیمتر از جنس آلومینیوم دایکاست
- آلومینیوم دایکاست جهت ساخت پوله سرموتور به قطر ۱۰/۵ سانتیمتر
- تسمه سفت کن هواکش از جنس آلومینیوم دایکاست
- لاک دمپر ABS

مدل هواکش	ابعاد (سانتیمتر)			قطر پروانه (سانتیمتر)	وزن (کیلوگرم)	تعداد پره (عدد)	ولتاژ (ولت)	شدت جریان (آمپر)	جنس بدنه	سرعت پروانه (دور در دقیقه)	کلاس حفاظتی	توان موتور ۳ فاز ۲۰۰ وات (کیلو وات)	هوا دهی در ۲۰ پاسکال (متر مکعب در ساعت)	هوا دهی در ۲۰ پاسکال (متر مکعب در ساعت)
	طول	عرض	عمق											
SRP.FAS.143	۱۴۰	۱۴۰	۴۶	۱۳۰	۷۶	۳	۳۸۰	۲/۴	گالوانیزه	۴۶۷	۱۲۵۵	۱/۱	۳۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
SRP.FAS.103	۱۰۰	۱۰۰	۴۶	۹۰	۵۴	۳	۳۸۰	۱/۹	گالوانیزه	۴۷۰	۱۲۵۵	۰/۷۵	۲۲,۰۰۰	۱۹,۰۰۰



هیتر با رادیاتور لوله‌ای

Model: SRP.HTL.

مشخصات هیتر مدل SRP.HTL.

راندها بیش از ۸۵ درصد
کوره ساخته شده از ورق استیل کد ۳۰۴ غیر مغناطیسی به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر
بدنه ساخته شده از ورق ۱/۵ میلی‌متر گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
رادیاتور لوله ای به قطر یک و نیم اینچ و ضخامت یک میلی‌متر از استیل کد ۳۰۴ غیر مغناطیسی و شامل ۲ عدد باکس
دو عدد فن با الکتروموتور پوسته چدن ۲ اسب بخار ۱۴۰۰ دور در دقیقه ۴/۵ کیلو وات ساعت
تجهیزات و لوازم برقی با کیفیت (کابل کشی توکار، کلیه کابل ها ضد حرارت، خرطوم ضد آتش، عایق پشم سنگ)

- دو عدد ترموستات محیطی جهت کنترل دمای کوره و هوای خروجی
- شاسی دارای ۶ ستون و ۳ قاب، ساخته شده از پروفیل سنگین ۳۰ در ۲۰ میلی‌متر
- چرخ های گردان ترمزدار سایز ۱۳، مناسب برای حرکت در سطوح خاکی
- اجرای بدنه کشویی بدون پیچ و پرچ جهت سهولت در بازدید، تعمیر و نگهداری کلیه اجزای هیتر
- دودکش به قطر ۲۰ سانتیمتر از جنس ورق استیل کد ۴۳۰
- هوای خروجی مطبوع

مدل هیتر	ظرفیت مشعل (کیلوکالری در ساعت)	تعداد رادیاتور (عدد)	ابعاد (سانتی‌متر)		قطر فن (سانتی‌متر)	هوا دهی فن (متر مکعب در ساعت)	وزن (کیلوگرم)	ابعاد (سانتی‌متر)		
			طول	قطر				ارتفاع	طول	عرض
SRP.HTL.2535	۲۵۰/۰۰۰	۳۳	۱۰۰	۷۲	۱۵۰	۷۰	۳۵۰	۲۲۰	۲۲۰	۹۰

هیتر با رادیاتور تیغه‌ای

Model: SRP.HTT.

مشخصات هیتر مدل SRP.HTT.

- راندها بیش از ۸۵ درصد
- کوره ساخته شده از ورق استیل کد ۳۰۴ غیر مغناطیسی به ضخامت ۱/۵ میلی‌متر
- بدنه ساخته شده از ورق ۱/۵ میلی‌متر گالوانیزه با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
- دور دیف رادیاتور مشبک تیغه ای (کتابی)، ساخته شده از ورق استیل براق کد ۴۳۰ (در مدل SRP.HTT.35 ورق استیل کد ۳۰۴ غیر مغناطیسی)
- دو عدد فن با الکتروموتور پوسته چدن ۲ اسب بخار ۱۴۰۰ دور در دقیقه ۴/۵ کیلو وات ساعت با پروانه آلومینیومی مقاوم در برابر حرارت
- تجهیزات و لوازم برقی با کیفیت (کابل کشی توکار، کلیه کابل ها ضد حرارت، خرطوم ضد آتش، عایق پشم سنگ)

- دو عدد ترموستات محیطی جهت کنترل دمای کوره و هوای خروجی
- شاسی دارای ۶ ستون و ۳ قاب، ساخته شده از پروفیل سنگین ۳۰ در ۲۰ میلی‌متر
- چرخ های گردان ترمزدار سایز ۱۳، مناسب برای حرکت در سطوح خاکی
- اجرای بدنه کشویی بدون پیچ و پرچ جهت سهولت در بازدید، تعمیر و نگهداری کلیه اجزای هیتر
- دودکش به قطر ۲۰ سانتیمتر از جنس ورق استیل کد ۴۳۰
- هوای خروجی مطبوع

مدل هیتر	ظرفیت مشعل (کیلوکالری در ساعت)	تعداد رادیاتور (عدد)	ابعاد (سانتی‌متر)		قطر فن (سانتی‌متر)	هوا دهی فن (متر مکعب در ساعت)	وزن (کیلوگرم)	ابعاد (سانتی‌متر)		
			طول	قطر				ارتفاع	طول	عرض
SRP.HTT.35	۳۵۰،۰۰۰	۲۹	۱۸۰	۸۰	۸۰	۳۰،۰۰۰	۴۹۵	۲۵۰	۲۱۰	۱۰۷
SRP.HTT.25	۲۵۰،۰۰۰	۱۹	۱۵۰	۷۰	۷۰	۲۶،۰۰۰	۳۴۰	۲۲۰	۱۸۰	۱۰۰
SRP.HTT.15	۱۵۰،۰۰۰	۱۳	۱۲۰	۵۵	۵۰	۱۴،۰۰۰	۲۰۵	۱۸۰	۱۵۰	۸۰



گلخانه تفریحی

Model: SRP.

مشخصات گلخانه تفریحی SRP.

- سازه‌ی گالوانیزه
- پوشش پلک‌رینات
- تجهیزات سرمایشی
- تجهیزات گرمایشی
- سیستم آبیاری
- در ابعاد مختلف و با پوشش مدنظر مشتری
- شیک و بادوام
- قابل رقابت با بهترین برندهای خارجی

www.sarirpey.com



SRP.FSG.

فن سیرکوله

Model: SRP.FS.



SRP.FSS.



مشخصات فن‌های سیرکوله سری SRP.FS.

- قدرت پرتاب هوا ۱۵ الی ۲۰ متر
- پروانه و موتور برند ژنیران
- جنس بدنه از ورق استیل ۸/۰ میلی‌متر کد ۴۳۰ (یا ۱۱ از ورق گالوانیزه یک میلی‌متر بارنگ اکترواستاتیک)
- دارای ۱۸ ماه ضمانت

جنس هواکش	مدل هواکش	ابعاد تجهیز (سانیمتر)		قطر پروانه (سانیمتر)	تعداد پره	توان موتور (وات)	شدت جریان (آمپر)	هوا دهی در ه پاسکال (متر مکعب بر ساعت) سه فاز / تک فاز
		طول	قطر					
استیل	SRP.FSS.607	۴۵	۴۵	۶۰	۷	۶۲۰-۶۴۰	۱/۲-۲/۹	۹۶۰۰-۹۵۰۰
گالوانیزه	SRP.FSG.607	۴۵	۴۵	۶۰	۷	۶۲۰-۶۴۰	۱/۲-۲/۹	۹۶۰۰-۹۵۰۰
استیل	SRP.FSS.507	۴۵	۵۵	۵۰	۷	۳۴۰-۲۹۰	۰/۴-۱/۵	۵۷۵۰-۶۱۵۰
گالوانیزه	SRP.FSG.507	۴۵	۵۵	۵۰	۷	۳۴۰-۲۹۰	۰/۴-۱/۵	۵۷۵۰-۶۱۵۰
استیل	SRP.FSS.407	۳۷	۴۵	۴۰	۷	۱۹۰-۱۶۰	۰/۵-۰/۷	۳۹۰۰-۴۱۰۰
گالوانیزه	SRP.FSG.407	۳۷	۴۵	۴۰	۷	۱۹۰-۱۶۰	۰/۵-۰/۷	۳۹۰۰-۴۱۰۰

www.sarirpey.com